Carbone®

WATER FILTER SYSTEMS

Quality System Certified ISO 9001

NSF Certified to NSF/ANSI 58 For material safety only

SASO

Water Quality Association MEMBER

CE

RoHS

Clear Pure

Purificador de agua individual y triple

Especificaciones:

- No necesita electricidad.
- Presión máxima de trabajo: 20 bar
- Fácil instalación.
- Reloj para marcación de fecha.

Fácil uso, cambie los filtros en segundos

Código **WAT07**

Purificador de agua filtro individual
- Filtro PP-10F
- Dimensiones 90x85x295 mm

Código **WAT06**

Purificador de agua triple filtro
- Filtro PP-10F, CTO-10F, UF-10F
- Dimensiones 270x85x295 mm

Especificaciones y funciones de filtros de repuesto

PP-10F

Código **WAT08**

CTO-10F

Código **WAT09**

UF-10F

Código **WAT10**

Código	PP-10F / WAT08	CTO-10F / WAT09	UF-10F / WAT10
Flujo máximo	4L/min	3.6L/min	4L/min
Presión max.(min/max)	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa
Temperatura max.	4-38 ° C	4-38 ° C	4-38 ° C
Vida de utilidad*	6 meses	6 meses	12 meses

Marque el tiempo de reemplazo del filtro y recuérdele cuándo debe reemplazar el filtro nuevamente.

Cambie los filtros en segundos, al retirarlo cancela el flujo de agua automáticamente. No se requieren herramientas.

PP-10F
Filtro PP elimina partículas de óxido, suciedad y sedimentos, mejorando el sabor, aumentando la transparencia y reduciendo el olor del agua.

CTO-10F
Filtro de carbono para la eliminación del cloro y sustancias órganicas del agua. Retención de partículas en suspensión presentes en el agua.

UF-10F
Membrana de ultrafiltración, elimina sólidos suspendidos, turbidez, bacterias y otras sustancias nocivas.

Características del uso de nuestros filtros:
- No necesitas cerrar ninguna válvula para cambiar los cartuchos.
- No requiere de llaves o herramientas para cambiar los cartuchos o membrana.
- Los cartuchos y membrana son encapsulados, lo que los hace el sistema más higiénico del mercado.
- No corre riesgo de dañar la membrana o cartuchos al hacer el reemplazo de los mismos.

*La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua. Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

Crystal 75

Purificador de agua con Ósmosis Inversa

Carbone® WATER FILTER SYSTEMS

Especificaciones:

- Lavado automático.
- Salida de agua: 283 L (75 G) por día.
- Filtración de 4 etapas con Ósmosis inversa.
- Diseño a prueba de polvo.
- Filtro tipo bayoneta de Ósmosis inversa.
- Tanque de presión: tanque de plástico 3.0 G.
- Para uso doméstico y comercial.
- Voltaje 110V/60Hz.

Hágalo usted mismo,

No requiere mano de obra especializada para reemplazar filtro

Código **WAT11**

Purificador de agua de 4 estaciones con Ósmosis inversa
- Filtro PP-10F, CTO-10F, RO-10F, T33-10F
- Dimensiones 435×210×215 mm

Especificaciones y funciones de filtros de repuesto

PP-10F **CTO-10F** **RO-10F** **T33-10F**

Código **WAT12** *Código* **WAT13** *Código* **WAT14** *Código* **WAT15**

Código	PP-10F / WAT12	CTO-10F / WAT13	RO-10F / WAT14	T33-10F / WAT15
Flujo máximo	4L/min	3.6L/min	0.13L/min	4L/min
Presión max.(min/max)	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa	70-290 PSI	0.1-0.4Mpa
Temperatura max.	4-38 ° C	4-38 ° C	5-45 ° C	4-38 ° C
Entrada óptima TDS	-	-	≤500PPM	-
Nivel de cloro	-	-	≤0.2PPM	-
Tasa de rechazo	-	-	≥95%	-
Vida de utilidad*	6 meses	6 meses	2 años	12 meses

Monitor TDS
Indica el cambio de cartucho

PP-10F
Filtro PP elimina partículas de óxido, suciedad y sedimentos, mejorando el sabor, aumentando la transparencia y reduciendo el olor del agua.

CTO-10F
Filtro de carbono para la eliminación del cloro y sustancias órganicas del agua. Retención de partículas en suspensión presentes en el agua.

RO-10F
Filtro de ósmosis inversa para la eliminación de bacterias, metales pesados, sal, materia disuelta y productos químicos.

T33-10F
Filtro de carbón de coco de alta calidad, tiene un buen efecto de filtración para eliminar el cloro residual, mejora el olor y el sabor.

* La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua. Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

SnowPad

Purificador de agua de alto flujo con Ósmosis Inversa sin tanque

Especificaciones:

- Flujo de agua pura: 1.2 l/min, 400 G por día.
- Indicador de reemplazo de filtro.
- No hay tubos ni adaptadores en el interior.
- Filtro membrana de Ósmosis inversa con certificado NSF.
- Cierre automático del agua durante la sustitución del filtro.
- Para casas con familia numerosa, oficinas y uso comercial.
- Voltaje 110V/60Hz.

Filtros de 4 etapas tipo bayoneta de fácil cambio, apagado autómatico

Cuerpo compacto, Diseño elegante, Ahorra espacio.

Código **WAT01**

Flujo de agua integrado: sin tubos ni accesorios, sin riesgo de fugas.

Hágalo usted mismo,
No requiere mano de obra especializada para reemplazar filtro

Purificador de agua

- Filtro PP-PAD2, CTO-PAD2, RO-PAD2, T33-PAD2.
- Dimensiones 400x106x455 mm

Especificaciones y funciones de filtros de repuesto

PP-PAD2 (*Código* **WAT02**)
Filtro de polipropileno para la eliminación de arena, óxido, lodo, sedimentos etc.

CTO-PAD2 (*Código* **WAT03**)
Filtro de carbono para la eliminación del mal olor, el cloro, los sedimentos orgánicos en el agua y el filtrado de partículas en suspensión.

RO-PAD2 (*Código* **WAT04**)
Membrana de ósmosis inversa remoción de bacterias, metales pesados, sal, materia disuelta y químicos, posee certificado NSF.

T33-PAD2 (*Código* **WAT05**)
Filtro de carbón de coco de alta calidad, eliminar el cloro residual, mejora el olor y ajusta el sabor.

Código	PP-PAD2 / WAT02	CTO-PAD2 / WAT03	RO-PAD2 / WAT04	T33-PAD2 / WAT05
Flujo máximo	3L/min	3L/min	1.2L/min	3L/min
Presión max.(min/max)	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa	0.1-0.4Mpa
Temperatura max.	4-38 ° C	4-38 ° C	4-38 ° C	4-38 ° C
Entrada óptima TDS	-	-	≤500PPM	-
Nivel de cloro	-	-	≤0.2PPM	-
Tasa de rechazo	-	-	≥95%	-
Vida de utilidad*	6 meses	6 meses	2 años	12 meses

*La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua. Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

¿Que es la Ósmosis Inversa?
La Ósmosis Inversa es una tecnología de purificación del agua que utiliza una membrana semipermeable para eliminar iones, moléculas y partículas más grandes en el agua potable. Para lograr la ósmosis inversa se aplica una presión para vencer la presión osmótica, que es una propiedad coligativa producida por diferencias de potencial químico del solvente, un parámetro termodinámico. La ósmosis inversa puede eliminar muchos tipos de elementos suspendidos en el agua, incluyendo bacterias, y está utilizada tanto en procesos industriales como para la producción de agua potable.

Beauty Shower

Purificador de agua para ducha

Carbone® WATER FILTER SYSTEMS

Especificaciones:

- Elimina cloro, olores, sabores, efectos del agua dura.
- Con bloque de carbono sólido cartucho de filtro de 5 micrones.
- Fácil de instalar y de usar, asequible y conveniente.
- Elimina los elementos que resecan la piel.
- Ideal para el hogar, hoteles, salones de belleza, spa etc.

Filtro metálico, garantiza remover sustancias de cloro presentes en el agua, lo cual es beneficioso para el cabello y la piel, pues los mantiene saludables, aportándoles más brillo y flexibilidad.
Se instala fácilmente a la salida de la llave o monomando de ducha o tina.
También puedes colocarlo antes de la salida del agua en duchas fijas.

Imán de ferrita
- Elimina los metales pesados del agua.

Sulfito de calcio
- Reduce el cloro.
- Elimina las impurezas.
- Suaviza el agua dura.

KDF
- Filtra el cloro y metales pesados.
- Elimina bacterias.

Carbón activado
- Elimina el cloro.
- Absorbe los olores.

Bolas minerales activadas
- Mejora el efecto de limpieza.
- Prevención de pérdida de cabello.

Filtración de sedimentos
- Elimina arena, suciedad y óxido.

Código **WAT16**
***No incluye ducha**

Filtro repuesto
Vida útil: 6 meses

Código **WAT17**

*La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua. Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

Esteri-light UV

Esterilizador ultravioleta de agua

Especificaciones:

- Unidad de acero inoxidable.
- Capacidad: 1 GPM.
- Entrada/Salida: Conexión rápida de 1/4".
- Largo: 12".
- Lámpara UV: 12W.
- Voltaje: 110V.
- Vida útil de la lámpara UV: 9000 horas (aproximadamente 1 año).
- Total de 2 lámparas OSRAM UV alta calidad de 11W.
- Luz indicadora de encendido (verde) /apagado (rojo).

Código **WAT18**

OSRAM

El esterilizador de rayos ultravioleta y purificador de agua con luz de ósmosis inversa es una unidad de filtración de agua de alta calidad de 12W y 1GPM de esterilizador ultravioleta.
Este sistema es bueno para matar bacterias dañinas, E. coli, virus hongos, algas y la mayoría de los microorganismos, incluido el cryptosporidium, giardia y muchos otros contaminantes.

Potente, confiable y operativo: un 1GPM es lo suficientemente poderoso como para desinfectar el agua que proviene de la Unidad de ósmosis inversa con membrana de hasta 100 GPD. Según la mayoría de los resultados de las pruebas de laboratorio, los rayos UV destruyen más del 99% de los microorganismos de manera efectiva. Este sistema de tratamiento de agua UV funciona continuamente día y noche, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, manteniendo el agua de manera consistente.

Económico y efectivo: solo la lámpara UV y la manga de cuarzo se reemplazarán anualmente para este sistema de purificación de agua UV, menos costos de mantenimiento. Puede ahorrar mucho dinero comprando en ferreterías, casas de plomería o botellas de agua. Bajo consumo de electricidad.

*La vida útil es solo una recomendación, puede durar más o menos depende del uso.

Clear aqua 10

Soporte de filtro transparente

Especificaciones:

- Conectores de 3/4".
- Tamaño de 10".
- Con liberador de presión en la tapa evita derrames cuando la presión sube.
- Incluye llave para aflojarlo en recambios y placa montaje.

Código **WAT1855**

Especificaciones de filtros compatibles con el soporte de filtro 10"

PP-10	GAC-10	CTO-10	PS-5	ION-102(C)
Código **WAT19** (Vida útil **3 meses**)	*Código* **WAT20** (Vida útil **6 meses**)	*Código* **WAT21** (Vida útil **6 meses**)	*Código* **WAT22** (Vida útil **6 meses**)	*Código* **WAT23** (Vida útil **6 meses**)

*La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua. Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

PP-10
Filtro Espuma PP, elimina partículas de óxido, suciedad y sedimentos, mejorando el sabor, aumentando la transparencia y reduciendo el olor del agua.

GAC-10
Filtro GAC de carbón granular, elimina el cloro residual, mejora el olor y ajusta el sabor.

CTO-10
Filtro CTO de carbón, para la eliminación del mal olor, el cloro, los sedimentos orgánicos en el agua y el filtrado de partículas en suspensión.

PS-5
Filtro de hilo PS-5, elimina partículas de óxido, suciedad y sedimentos, mejorando el sabor, aumentando la transparencia y reduciendo el olor del agua. De 5 micrones.

ION-102(2)
Filtro de Resina de intercambio de Iones ION-102C, elimina iones de magnesio y calcio eliminando asi la dureza del agua. .

Medidor de pureza del agua TDS-3

(Total Dissolved Solids / Total de sólidos disueltos)

Código **WAT24**

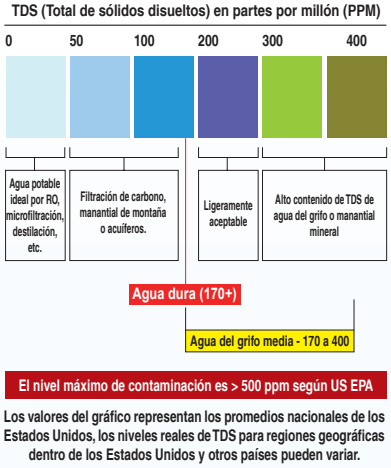

Los valores del gráfico representan los promedios nacionales de los Estados Unidos, los niveles reales de TDS para regiones geográficas dentro de los Estados Unidos y otros países pueden variar.

Medidor de pH digital

Medidor de ph digital de 0,01 de alta precisión, rango de 0 - 14 pH para el hogar, piscina, acuario etc. lavar con agua destilada después de cada uso.

Características
- **Rango de medición**: 0 - 14 pH.
- **Resolución**: 0.1 pH.
- **Presición**: ±0.1 pH (20°C)
- **Entorno de uso**: RH 95%, 0-50°C (32~176°F)
- **Batería**: 2x1.5V LR
- **Peso**: 1.76 oz.

Código **WAT24PH**

Filtro de conector de espárrago 1/4"

Código **WAT25** (Vida útil **1 año**)

Filtro de carbón de coco activado
Filtro **PREMIUM** con acoples de espárrago 1/4" para nevera, usado para mejorar el sabor del agua y elimina la dureza del agua.

Código **WAT26** (Vida útil **1 año**)

Bolas mineralizadas
Filtro de bolas mineralizadas con acoples de espárrago 1/4" para nevera, usado para agregar al agua iones de calcio, magnesio, zinc, hierro y elevar el PH del agua a 6.8 - 7.2

Filtros de acople rápido de 1/4" para nevera

Código **WAT27** (Vida útil **1 año**)

Filtro de carbón de coco activado
Filtro con acoples rápidos de 1/4 para nevera, usado para mejorar el sabor del agua y elimina la dureza del agua.

Beneficios de beber agua alcalina:
1. Aumenta la hidratación de tu cuerpo debido a sus grupos más pequeños de moléculas.
2. Contiene una gran cantidad de antioxidantes, previniendo el envejecimiento.
3. Se incrementan los niveles de oxígeno en el torrente sanguíneo, aumentando la energía.
4. Ayuda a combatir la retención de líquidos.
5. Es fundamental para una adecuada desintoxicación del organismo.
6. Mejora la hidratación de la piel.
7. Ayuda a tu cuerpo a absorber y digerir mejor los alimentos.
8. Disminuye el riesgo de padecer enfermedades del corazón.
9. Es un excelente supresor del hambre e incrementa el metabolismo.
10. Mejora la capacidad de concentración, de procesar información y del estado de alerta.

T-33Q (A)

Código **WAT28** (Vida útil **1 año**)

Bolas mineralizadas alcalinas
Filtro con acoples rápidos de 1/4 para nevera, usado para incrementar el pH del agua a 7-8, haciéndola alcalina eso ayuda a neutralizar la acidez que hay en el cuerpo, libera toxinas y es antioxidante. Protege tu sistema gastrointestinal. El agua alcalina es tan ligera que es fácil de tomar.

*La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua. Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

Fuente de agua con llenador de botella
Bandeja de acero inoxidable con drenaje integral

Especificaciones:

- Activación por sensor, diseñado para un uso fácil.
- El flujo laminar proporciona un llenado limpio sin salpicaduras.
- Protección antimicrobiana Silver Ion en el plástico que evita el crecimiento de moho y hongos.
- El sistema de drenaje elimina el agua estancada.

Dimensión	L:467 W:483 H:992 mm
Voltaje	110V / 60 Hz
Enfriamiento	30.0 LPH
Peso Neto	37 kg
Montaje	en pared

Filtro Purificador
Cambiar cada **6 meses**, funciona con fuente de agua **Cód. L047**
Código. **L046.FILTRO-REP**

Código **L047**

Fuente de agua sencilla
Bandeja de acero inoxidable con drenaje integral

Código **L046**

- Activación con botón pulsador.
- Bandeja profunda que minimiza las salpicaduras, con desagüe integral.
- Válvula con regulador incluido para producir un chorro constante con una presión de 20 a 105 psi.
- Refrigerante: R134a.

Dimensión	L:467 W:483 H:503 mm
Voltaje	110V / 60 Hz
Enfriamiento	15.0 LPH
Peso Neto	23 kg
Montaje	en pared

Fuente de agua fría de pedestal

Acero inoxidable con filtro de agua de carbón activado

- Agua fría.
- Fuente de acero inoxidable.
- Tanque de agua 3L.
- Potencia de enfriamiento:135W.
- Refrigerante: R134a.

Código **L069**

Dimensión	L:380 W:330 H:1020 mm
Voltaje	110V / 60 Hz
Enfriamiento	135W
Peso Neto	28.5 kg
Temperatura	5 ° C - 10 ° C

Filtro Purificador
Cambiar cada **6 meses**, funciona con fuente de agua **Cód. L069**
Código. **L069.FILTRO-REP**

Conectores rápidos

SUJETADOR

CÓDIGO	TUBO Ø
WAT30	1/4
WAT31	3/8

ADAPTADOR RÁPIDO

CÓDIGO	TUBO Ø
WAT32	1/4
WAT33	3/8



ADAPTADOR MACHO 90º "L"

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA
WAT34	1/4	1/4
WAT35	1/4	1/2
WAT36	3/8	1/4
WAT37	3/8	3/8
WAT38	3/8	1/2

ADAPTADOR CON VÁSTAGO PARA ABRAZADERA 90º "L"

CÓDIGO	TUBO Ø	VÁSTAGO Ø
WAT39	1/4	1/4
WAT40	1/4	3/8
WAT41	3/8	1/4
WAT42	3/8	3/8

ADAPTADOR DOBLE 90º "L"

CÓDIGO	TUBO Ø	TUBE Ø
WAT43	1/4	1/4
WAT44	1/4	3/8
WAT45	3/8	3/8

ADAPTADOR MACHO 90º "L"

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA
WAT46	1/4	3/8

ADAPTADOR DOBLE 180º

CÓDIGO	TUBO Ø	TUBE Ø
WAT47	1/4	1/4
WAT48	1/4	3/8
WAT49	3/8	3/8



ADAPTADOR MACHO "T"

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA	TUBO Ø
WAT50	1/4	1/4	1/4
WAT51	1/4	3/8	1/4
WAT52	3/8	1/8	1/4
WAT53	1/4	3/8	3/8
WAT54	3/8	3/8	3/8

ADAPTADOR MACHO "T"

CÓDIGO	TUBO Ø	TUBO Ø	ROSCA
WAT55	1/4	1/4	1/4
WAT56	1/4	3/8	3/8
WAT57	3/8	3/8	3/8
WAT58	3/8	3/8	1/4

WAT30-RO-TUBE-1

1/4
se vende por metro
(Viene en tramos de 300 mts)

GRIFO GF-06

CÓDIGO	CARACTERÍSTICAS
WAT29	-Ideal para filtros de agua debajo del mostrador y sistemas de ósmosis inversa. -Libre de plomo. -1/4" conexión de tubo. -Fácil de limpiar.

ADAPTADOR UNIÓN "T"

CÓDIGO	TUBO Ø	TUBO Ø	TUBO Ø
WAT59	1/4	1/4	1/4
WAT60	1/4	1/4	3/8
WAT61	1/4	3/8	1/4
WAT62	1/4	3/8	3/8
WAT63	3/8	3/8	3/8

ADAPTADOR CON VÁSTAGO PARA ABRAZADERA "T"

CÓDIGO	TUBO Ø	TUBO Ø	VÁSTAGO Ø
WAT64	1/4	1/4	1/4

ADAPTADOR RECTO MACHO

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA
WAT65	1/4	1/4

ADAPTADOR RECTO MACHO

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA
WAT66	1/4	1/4
WAT67	1/4	3/8
WAT68	3/8	3/8
WAT69	3/8	1/4

ADAPTADOR MACHO 90º "L"

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA
WAT70	1/4	1/8
WAT71	3/8	1/8

CONECTOR DE PASO

CÓDIGO	TUBO Ø	TUBO Ø	ROSCA
WAT72	1/4	1/4	Ø16.5mm
WAT73	1/4	3/8	Ø20mm
WAT74	3/8	3/8	Ø20mm

CONECTOR DE ALARGUE

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA
WAT75	1/4	1/4

ADAPTADOR CON VÁSTAGO PARA ABRAZADERA "T"

CÓDIGO	TUBO Ø	TUBO Ø	VÁSTAGO Ø
WAT76	1/4	1/4	1/4

DIVISOR DE DOS VÍAS "Y"

CÓDIGO	TUBO Ø IN	TUBO Ø OUT	TUBO Ø OUT
WAT77	1/4	1/4	1/4
WAT78	3/8	3/8	3/8
WAT79	3/8	1/4	1/4

WAT30-RO-TUBE-2

3/8
se vende por metro
(Viene en tramos de 150 mts)

ADAPTADOR HEMBRA 90º "L"

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA
WAT80	1/4	1/4

ADAPTADOR RECTO HEMBRA

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA
WAT81	1/4	1/4
WAT82	3/8	1/4
WAT83	3/8	3/8
WAT84	1/4	7/16-24
WAT85	1/4	1/2
WAT86	3/8	1/2

ADAPTADOR VÁLVULAS ANTIRETORNO

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA
WAT87	1/4	1/8

VÁLVULA DE BOLA NPT90º

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA
WAT88	1/4	1/4
WAT89	3/8	1/4

VÁLVULA MANUAL

CÓDIGO	TUBO Ø	TUBO Ø
WAT90	1/4	1/4
WAT91	3/8	3/8

CONECTOR CIERRE

CÓDIGO	TUBO Ø	DIFERENCIA DE PRESIÓN
WAT92	1/4x4	3kg±0.2

CONECTOR ALTA PRESIÓN

CÓDIGO	TUBO Ø	TUBO Ø	PRESIÓN AJUSTABLE
WAT93	1/4	1/4	2.0kg ± 4.5kg

CONECTOR BAJA PRESIÓN

CÓDIGO	TUBO Ø	TUBO Ø	PRESIÓN INICIAL
WAT94	1/4	1/4	≥0.3kg

VÁLVULA CHECK CONECTOR RÁPIDO

CÓDIGO	TUBO Ø	TUBO Ø
WAT95	1/4	1/4

VÁLVULA MANUAL

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA
WAT96	1/4	1/4
WAT97	3/8	3/8

RESTRICTOR PARA TUBO

CÓDIGO	TUBO Ø	ROSCA
WAT98	1/4	Ø40mm