

Carbone Sealants

Cinta y Silicon estructural para acristalar

SG920 / SG300

TREMCO

Cinta SG920 para envidriado estructural

Silicona estructural SG300 Spectrem 2


Información técnica

Características	Normas	Valores
Color		Black
Densidad*	ASTM D1667	320-350 kg/m ³
Dureza Shore 00		65-80
Resistencia Tensil	DIN 53571	> 1.0 MPa
Esfuerzo de compresión 10%*	ASTM D1667	0 seg. 80-310 kpa 60 seg. 40-160 kpa
Elongación máxima*	DIN 53571	> 160%
Conductividad térmica		0.052 W/m.K
Temperatura de servicio		-30°C a +80°C
Temperatura de aplicación		+4°C a +50°C

*Valores típicos

COD. H-0776.01

(Se vende en caja de 34 rollos, color negro)

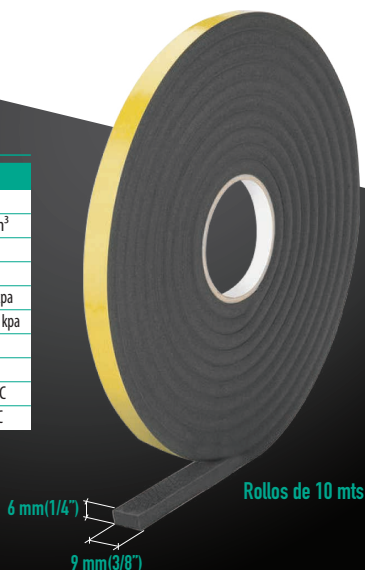

Rollos de 10 mts



600 ml

310 ml

COD. H-0776.02

(Se vende en caja de 20 unidades, color negro cada caja trae 8 boquillas aplicadoras)

COD. H-0776.03

(Se vende en caja de 12 unidades, color negro)

Cinta doble contacto para envidriado estructural

Es una cinta autoadhesiva de espuma de PVC de alta densidad.

- Cinta adhesiva, de grado especial, utilizada en aplicaciones en las que se debe mantener un tamaño de hueco específico e.g. SSG, o en aplicaciones donde se requiere una alta resistencia a la compresión.
- Cinta de alto grado de resistencia a la compresión que retiene las dimensiones - ideal para proporcionar un tamaño de intervalo constante.
- Recomendado por los principales fabricantes de silicona estructural como una cinta espaciadora.
- Espuma de alto grado de resistencia a la compresión, adecuada para la construcción y aplicaciones industriales.

Silicona estructural


Es un sellador versátil y de alto rendimiento, ideal para aplicaciones de sellado y acristalamiento de juntas de uso general.

- Silicona estructural para acristalar a 2 caras.
- Resistente a los rayos UV y el ozono con una vida prevista de 30 años.
- Alta resistencia a la adhesión: Adecuada para aplicaciones de unión.
- Capacidad de movimiento: 25%
- Sistema de curado estable excepcional que garantiza la fiabilidad del producto.
- Resiste condiciones medioambientales severas como el viento, la lluvia eólica, la nieve y el aguanieve, y es impermeable a la lluvia ácida, el ozono, la luz ultravioleta y las variaciones extremas de temperatura.
- Debido a sus excelentes cualidades de adhesivo, SG300 proporciona rendimiento a largo plazo requerido para aplicaciones de impermeabilización exigentes.

Descargue Ficha técnica



Descargue MSDS

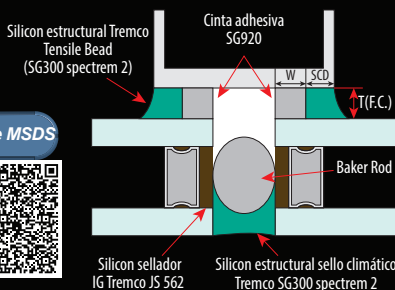

tremco illbruck

Hecho en Alemania

Descargue Ficha técnica



Descargue MSDS



Backer Rod de célula cerrada	Código	Medida	Longitud
	BAM015	3/8"	3,600 Pies
	BAM016	1/2"	2,500 Pies
	BAM017	5/8"	1,550 Pies
	BAM018	3/4"	1,100 Pies

Pistola Calafateadora para salchichas

COD.: THT-20112

Boquilla para pistola

COD.: M27.NOZZLES