MURO CORTINA

Muro cortina perfil visto

- Sistema tradicional de perfiles de aluminio para la construcción de fachadas de vidrio con aluminio o comunmente llamado muro cortina de aluminio y vidrio. Existen 2 sistemas diferentes de muro cortina, sistema de perfil visto y perfil oculto, teniendo las mismas características estructurales, pero con diferencias estéticas.

Montaje y travesaño de 104.8mm x 50.8mm



KG/M	2.36
Espesor	2.5mm
Aleación	6063 - T5

Acabados disponibles:

Anodizado natural | Lacado Blanco | Anodizado Negro | Anodizado Bronce

LONGITUD 5.85 MTS

*Consultar disponibilidad de diferentes acabados.

Código
U133

Montaje y travesaño de 155.6mm x 50.8mm

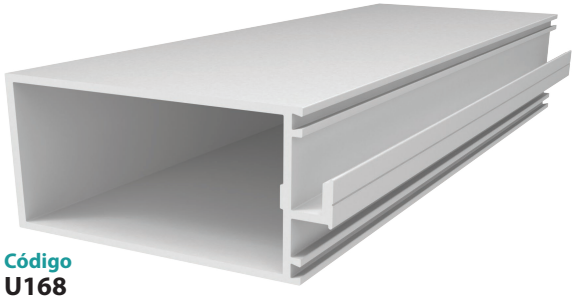

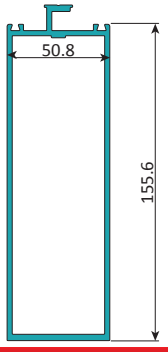

KG/M	3.05
Espesor	3.2mm
Aleación	6063 - T5

Acabados disponibles:

Anodizado natural | Lacado Blanco | Anodizado Negro | Anodizado Bronce

LONGITUD 5.85 MTS

*Consultar disponibilidad de diferentes acabados.

Código
U168

Tapa presora de vidrio

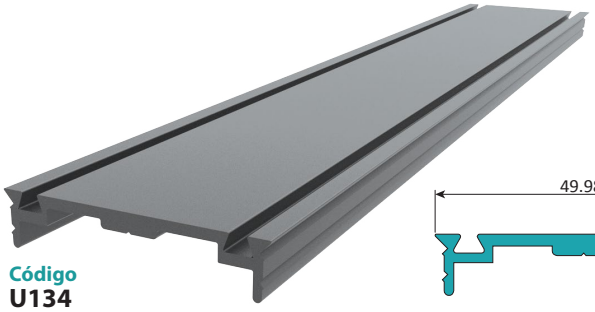

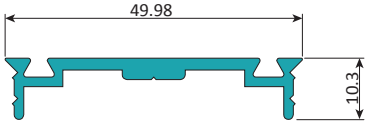

KG/M	0.41
Espesor	2.0mm
Aleación	6063 - T5

LONGITUD 5.85 MTS

Código
U134

Tapa plana decorativa vista



KG/M	0.45
Espesor	2.20mm
Aleación	6063 - T5

Acabados disponibles:



Anodizado natural | Lacado Blanco | Anodizado Negro | Anodizado Bronce

LONGITUD 5.85 MTS

*Consultar disponibilidad de diferentes acabados.

Código
U135

Tapa ovalada decorativa vista

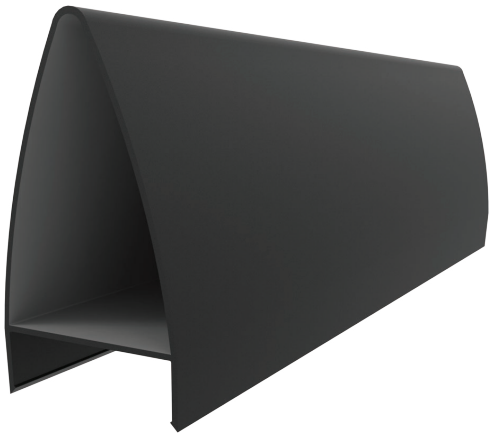

Código
U136



KG/M	0.97
Espesor	1.5mm
Aleación	6063 - T5

Acabados disponibles:

Anodizado natural | Lacado Blanco | Anodizado Negro | Anodizado Bronce

LONGITUD 5.85 MTS

*Consultar disponibilidad de diferentes acabados.

Plano montaje, isométrico muro cortina / Perfil visto - tapa plana

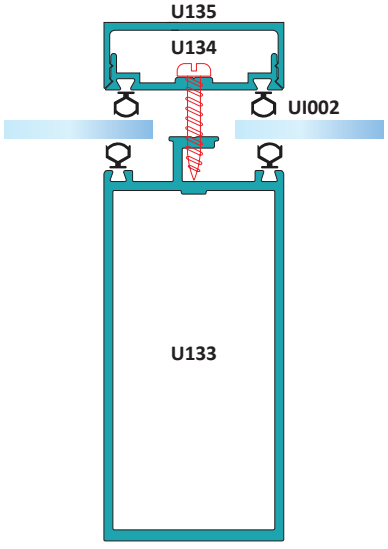

Junta burbuja batiente hoja coextrusión TP rígido + flexible

ROLLO DE 100 MT
EPDM ALTA CALIDAD



Se vende por separado
Código **UI002**

Diagrama de instalación muro cortina con tapa plana, vidrio de 6mm laminado y empaque de EPDM.

Instalación opcional con silicon

Plano montaje, isométrico muro cortina / Perfil visto - tapa ovalada

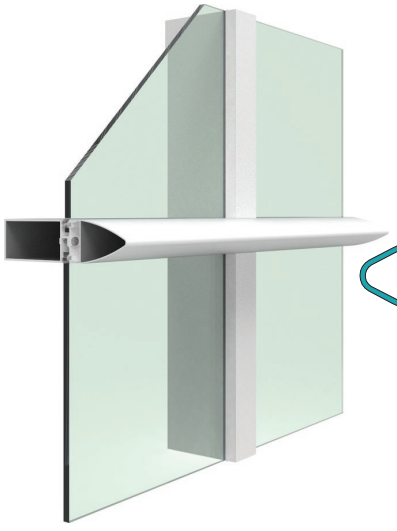

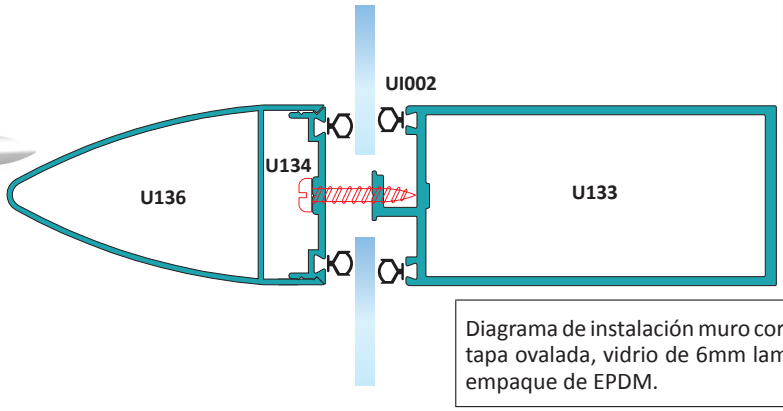

Junta burbuja batiente hoja coextrusión TP rígido + flexible

ROLLO DE 100 MT
EPDM ALTA CALIDAD



Se vende por separado
Código **UI002**

Diagrama de instalación muro cortina con tapa ovalada, vidrio de 6mm laminado y empaque de EPDM.

Instalación opcional con silicon

Muro cortina perfil oculto

Montante de 101.1mm x 50.8mm

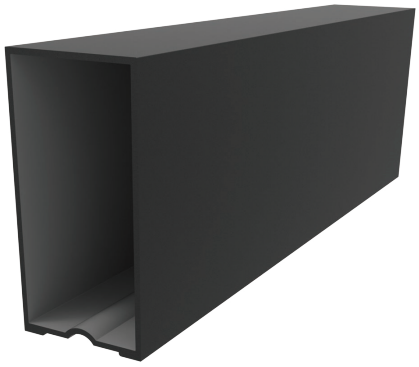

Código
U137



KG/M	1.84
Espesor	2.2mm
Aleación	6063 - T5

Acabados disponibles:

Anodizado natural | Lacado Blanco | Anodizado Negro | Anodizado Bronce

LONGITUD 5.85 MTS

*Consultar disponibilidad de diferentes acabados.

Montante de 152.4mm x 50.8mm

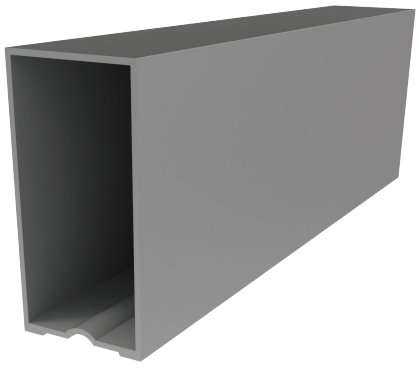

Código
U167

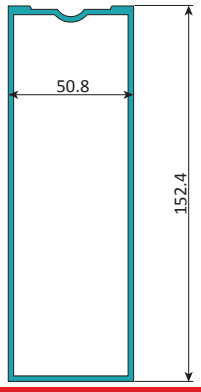

KG/M	2.80
Espesor	3.2mm
Aleación	6063 - T5

Acabados disponibles:

Anodizado natural | Lacado Blanco | Anodizado Negro | Anodizado Bronce

LONGITUD 5.85 MTS

*Consultar disponibilidad de diferentes acabados.

Travesaño de 101.1mm x 50.8mm

Código
U138

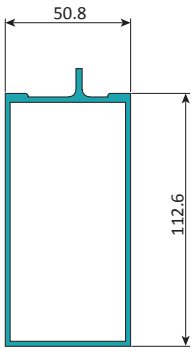

KG/M	1.78
Espesor	2.0mm
Aleación	6063 - T5

Acabados disponibles:

Anodizado natural | Lacado Blanco | Anodizado Negro | Anodizado Bronce

LONGITUD 5.85 MTS

*Consultar disponibilidad de diferentes acabados.

Plano montaje, isométrico muro cortina perfil oculto

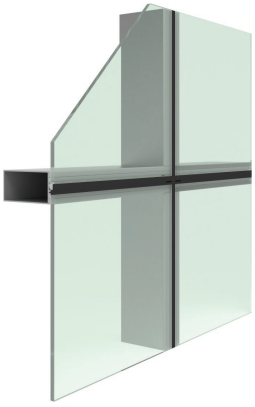

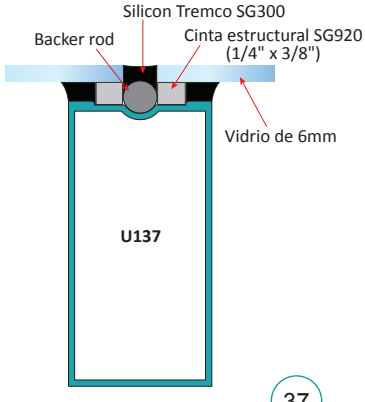

Detalle de montaje con cinta y silicon estructural tremco

Backer rod de célula cerrada	Código	Medida	Longitud
	BAM015	3/8"	3,600 pies
	BAM016	1/2"	2,500 pies
	BAM017	5/8"	1,550 pies
	BAM018	3/4"	1,100 pies